

FILTER AUS POLYPROPYLEN


Europa TYP-Serie D.360 mm - D.500 mm - D.600 mm

Beschreibung des Artikels:

Filter aus glasfaserverstärktem Polypropylen, bestehend aus zwei Halbschalen, die mit einer Silikondichtung und Verschluss halveschalen aus Edelstahl verbunden sind.

Ausgestattet mit ABS-Bodenstützen, Einlass und Auslass über PVC-Klebeanschluss mit 50 mm Durchmesser, Ablassventil (ABS oder Edelstahl) und Entlüftungsventil einschließlich Manometer.

Im Inneren befindet sich ein 50 dm langes Einlassrohr einschließlich Diffusor und eine aus acht Mikrofilterkerzen bestehende Auslassfiltereinheit.

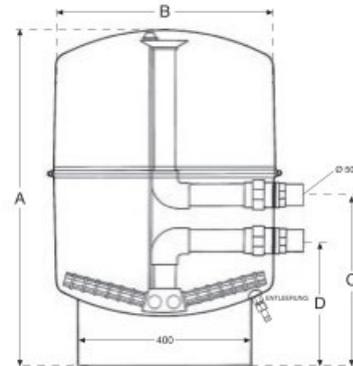

TYP	A	B	C	D
Ø 360	725	360	430	310
Ø 500	795	500	390	270
Ø 600	825	600	405	285

Allgemeine Merkmale:

- der Betriebsdruck kann von 0,8 bis 1,5 bar variieren
- die Körnung des zu verwendenden Sandes liegt zwischen 0,4 und 0,8 mm
- die Farbe ist kundenspezifisch RAL mit delta E3

Merkmale Filter D. 360 mm:

- Filterfläche von 0,1 m²
- Verwendung für einen Pool von etwa 40 m³
- Durchflussmenge von 6 m³ /h bei 50 m/h
- kann 50 kg an Filtermasse enthalten
- Gewicht 7,3 kg

Merkmale Filter D. 500 mm:

- Filterfläche von 0,192 m²
- Nutzung für einen Pool von ca. 80 m³
- Durchflussmenge von 10 m³ /h bei 50 m/h
- kann 80 kg an Filtermasse enthalten
- Gewicht 12,5 kg

Merkmale Filter D. 600 mm:

- Filterfläche von 0,282 m²
- Nutzung für einen Pool von ca. 120 m³
- Durchflussmenge von 15 m³ /h bei 50 m/h
- kann 120 kg an Filtermasse enthalten
- Gewicht 18,2 kg

Empfohlene Maßnahmen:

Stellen Sie den Filter auf einen festen, ebenen Untergrund, um versehentliche Stürze und Schläge zu vermeiden, und vermeiden Sie, dass der Filter mit einem Druck von mehr als 1,5 bar arbeitet. Ersetzen Sie den Sand alle 2/3 Jahre, je nach Häufigkeit und Intensität der Nutzung, und wechseln Sie die Silikondichtung. Bei Verwendung im Freien oder bei kalter Witterung ist der Filter im Winter wegen Frostgefahr zu entleeren.

Achtung!

Denken Sie immer daran, die Pumpe vor dem Rückspülen, Spülen oder Vorspülen auszuschalten.

Bürgschaft:

Diese Garantie gilt für 24 Monate ab Rechnungsdatum, vorausgesetzt, der Filter wird korrekt und gemäß den Anweisungen von Plasteva verwendet.

Was ist bei Problemen zu tun?

Ansprechpartner: Bellini Adriano, Handel - Cannarozzi Mario, Qualität

Telefonnummer: +39 349 8835143 E-Mail: info@plasteva.com

Schreiben Sie eine E-Mail, in der Sie das Problem schildern, und fügen Sie ein Foto des betreffenden Teils sowie den auf dem Teil aufgedruckten Datumsstempel mit Monat und Jahr des Gusses bei. Alles wird so schnell wie möglich intern bearbeitet.