


GFK FILTER

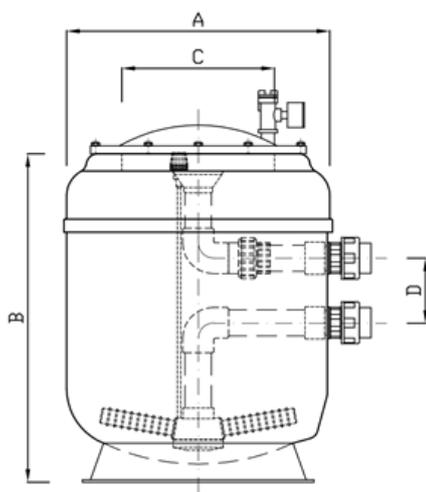

MAITEC FILTER PRO

FILTERBEHÄLTER DER NEUESTEN GENERATION MIT GROSSER ÖFFNUNG OBEN ZUR BEFÜLLUNG UND ENTLEERUNG. FILTERBEHÄLTER AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM KUNSTSTOFF IN HOHER QUALITÄT.

HANDGEFERTIGT UM MAXIMALE CHEMISCHE UND MECHANISCHE RESISTENZ GEWÄHRLEISTEN ZU KÖNNEN. DIE EINBAUTEILE WERDEN AUS PP, ABS UND PVC GEFERTIGT. ALLE VERBAUTEN SCHRAUBEN SIND AUS HOCHFESTEM, KORROSIONSBESTÄNDIGEM INOX DIE MUTTERN AUS VERNICKELTEM MESSING. DER FILTERBEHÄLTER WIRD INKLUSIVE ENTLÜFTUNGSVENTIL SAMT MANOMETER (SKALA BIS 4 BAR) UND EINEM ENTLEERUNGSVENTIL GELIEFERT.

EIGENSCHAFTEN:

- BETRIEBSDRUCK 2,0 BAR | PRÜFDRUCK 3,0 BAR
- ENTSpricht DER EN 16713
- GFK-OBERFLÄCHE GEMÄSS ANFORDERUNGEN W270 / KSW
- OPTIONAL: DECKEL OBEN TRANSPARENT
- FARBE: GRAU (RAL 9006)

| Art.-Nr. Maitec | 0893025M | 0893026M | 0893027M | 0893028M |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Modell | 500 | 610 | 765 | 920 |
| Innen - Ø | 480 mm | 590 mm | 740 mm | 900 mm |
| Außen - Ø (A) | 510 mm | 620 mm | 770 mm | 920 mm |
| Höhe (B) | 630 mm | 735 mm | 760 mm | 940 mm |
| Öffnungen - DN (C) | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
| Anschluss - Ø | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Ventilabstand (D) | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Filterbett | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Filterleistung bei 20m/h | 3,62 m ³ /h | 5,47 m ³ /h | 8,60 m ³ /h | 12,72 m ³ /h |
| Füllmenge | 84 Kg | 147 Kg | 210 Kg | 315 Kg |
| G1 - Körnung | 2 Säcke* | 4 Säcke+ | 5 Säcke* | 8 Säcke* |
| G2 - Körnung | 2 Säcke* | 3 Säcke* | 5 Säcke* | 7 Säcke* |

*1 SACK à 21 KG

ZUBEHÖR:

- BESGO VENTILE
- 6-WEGE VENTIL (MANUELL)
- MFG FILTERGLAS
- AFM FILTERGLAS
- FILTERSAND

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.